



凸起的标识, 其轴间距凸起高度为0.6mm

底色区域填充相应颜色的油漆, 确保油漆的附着力.

所有英文、俄文、数字以激光刻字工艺方式制作.

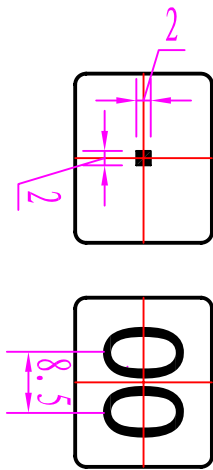


"0"为凸起的标识, 凸起高度为0.6mm, 制做以模具冲压而成.



设计要求

1. 未注公差按IT113级.
2. 未注内圆角R0.3.
3. 表面不能有毛刺, 划痕.
4. 数字键区“0-9, 00”为11号标准Arial字体, 5键盲点凸起0.6, 直径Φ2, 小数为2*2mm的实心点;
5. 右边长按键上的英文和俄文字母除“K O P P E K T И П O B K A”为2.5号标准Arial字体, 其它全为3.2号标准Arial字体.

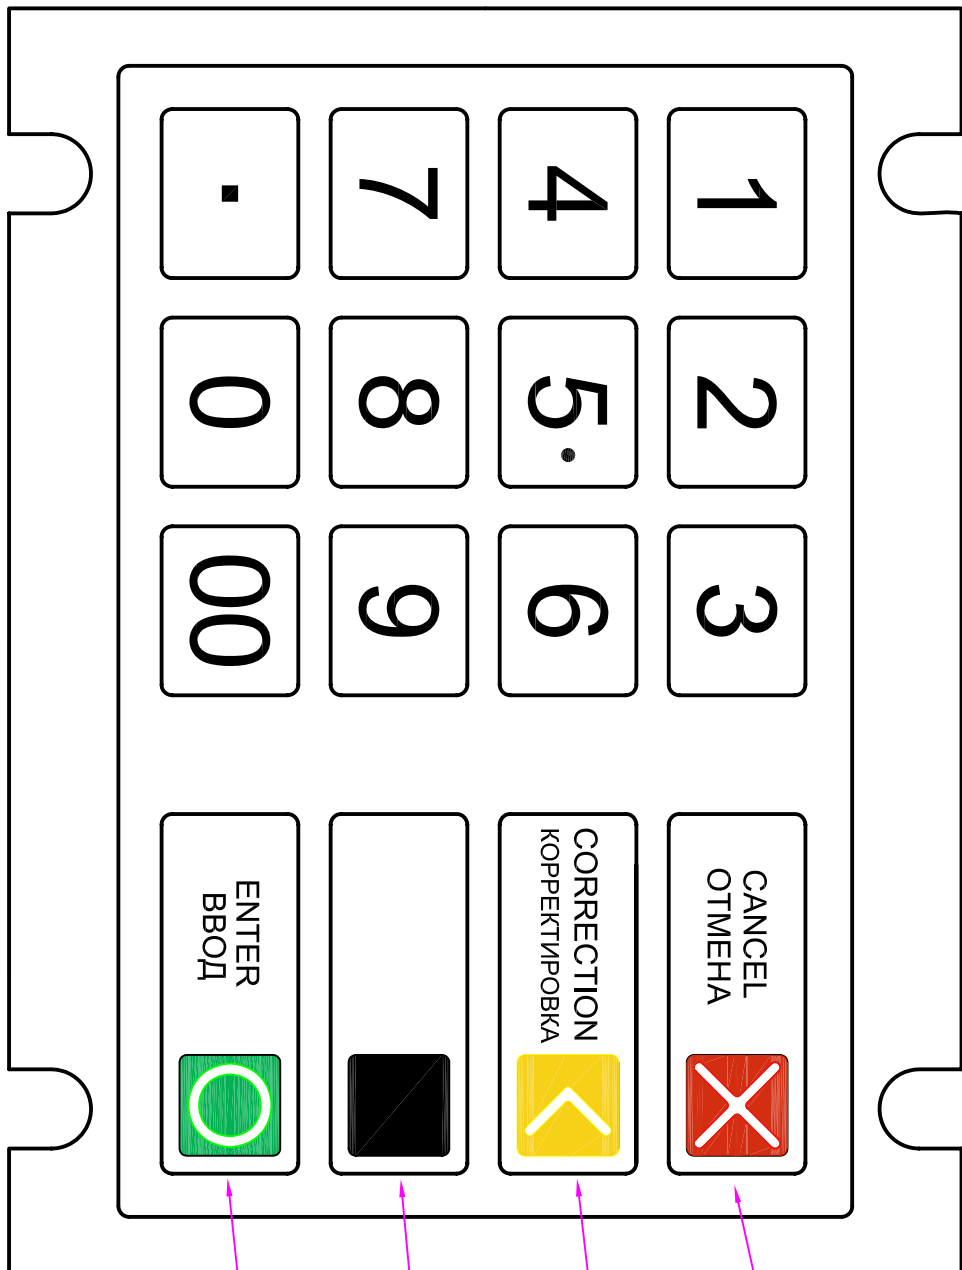

底色为红色
PANTONE 485C

底色为黄色
PANTONE 116C

底色为白色

底色为绿色
PANTONE 354C

右边长按键上的底色要求鲜艳

编码	编码	涂镀
ZT596-FIG-F17		深圳市证通电子有限公司
英文-俄文键面图		
设计	X L M	2009.04.30
审核	X L M	2009.04.30
标准化		
批准		
单位	M M	1:1
比例		投影标示
数量	1	第 7 张
版次		共 43 张
图号	ZT596-EXX-08	